

2N



2N IP One

Une Famille. Une maison. Un interphone intelligent.

2N IP One est un interphone vidéo IP hautement robuste, doté du processeur Axis ARTPEC-7 et conçu pour les maisons familiales. Il est équipé d'une caméra grand-angle Full HD à 156 degrés pour des appels vidéo clairs, et dispose d'un zoom adaptatif sur le visage pour assurer un contrôle constant sur la porte d'entrée et sur les environs de la maison. Il peut également alerter le propriétaire de toute activité inattendue, améliorant ainsi la sécurité de la maison. Connectez l'IP One 2N à un poste de réception 2N, à l'application My2N et, contrairement aux sonnettes vidéo classiques, aux principaux systèmes domotiques pour améliorer l'expérience des résidents.

Design épuré et minimaliste

Cadre fin, bords arrondis, trois finitions de luxe - le 2N IP One est conçu pour impressionner. La couleur du bouton rétroéclairé accrocheur est personnalisable sur tout le spectre RVB et indique l'état actuel de l'interphone : inactif, sonnerie, appel ou porte ouverte.

Une durabilité exceptionnelle

Avec les certifications IP66 et IK08, le 2N IP One est extrêmement robuste. Le corps est en aluminium anodisé de haute qualité, ce qui assure une résistance exceptionnelle aux vandalismes, à l'eau et à la poussière.

Porte avant sous contrôle

Contrairement aux sonnettes vidéo ordinaires, vous pouvez connecter la gâche directement au 2N IP One. Vous pouvez ainsi ouvrir la porte à distance pour un visiteur, le laisser entrer dans votre propriété à l'aide d'un code QR ou ouvrir la porte vous-même à l'aide de l'application My2N.

Surveillance complète (HD), sans interruption

Si un mouvement est détecté par la caméra de l'interphone Full HD ou si le microphone détecte un bruit accru, le 2N IP One avertira instantanément les résidents et commencera à enregistrer ce qui se passe à l'extérieur de la maison.


Se connecte aux appareils domotiques

Vous pouvez intégrer l'interphone vidéo IP aux principaux systèmes de domotique et de bureautique grâce aux protocoles ouverts et à la prise en charge de plusieurs plug-ins.

Superbe qualité sonore

Avec une clarté exceptionnelle et une parfaite intelligibilité, c'est ainsi que les résidents communiqueront avec chaque visiteur, même dans des environnements bruyants. Tout cela grâce au microphone sensible de l'interphone vidéo IP et au haut-parleur intelligemment développé.

Variantes

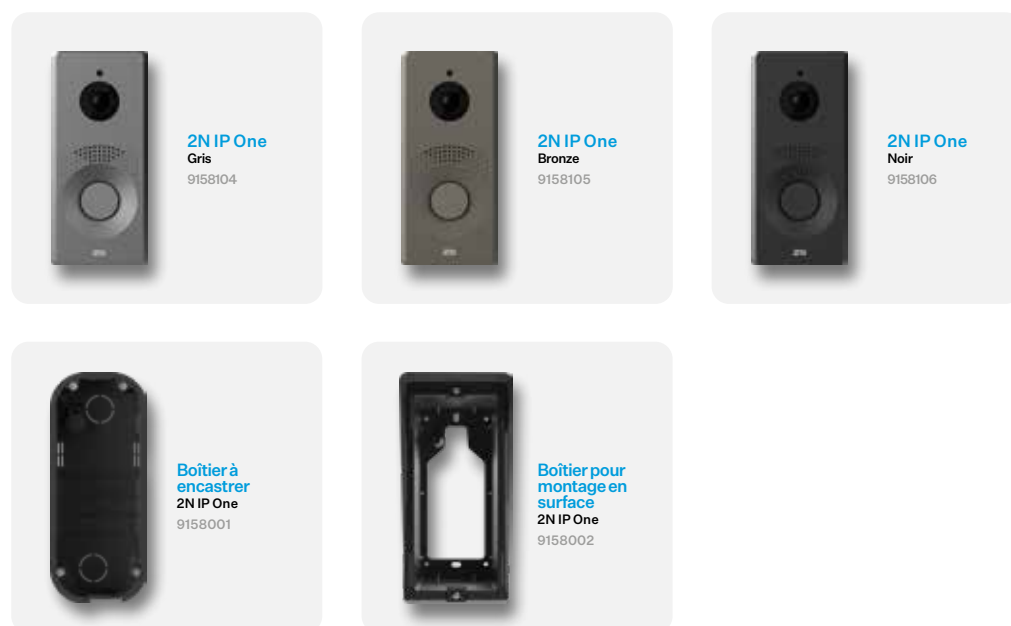

Paramètres techniques

Alimentation

Type	PoE et/ou 12 V / 2 A DC
PoE	802.3af (max. 12.95 W)

Interfaces

LAN	10/100BASE-TX avec Auto-MDIX, prise modulaire RJ-45
Câblage recommandé	Cat-5e ou supérieur
Sortie de commutation active	12V DC, max. 600 mA
Interrupteur passif	contacts NO, 20 V AC ou 30 V DC, 1A
Entrées	1 entrée en mode passif/actif (-30 V à +30 V DC) OFF = ouvert ou $U_{in} > 1,5 V$ ON = circuit court ou $U_{in} < 1,5 V$
Interrupteur d'autoprotection	Oui

Audio

Microphone	1 microphone intégré
Amplificateur	5 W RMS (Classe D)
Haut-parleur	intégré, 3 W
LINE OUT	N/A
Contrôle du volume	Réglable avec le mode autoadaptatif
Full duplex	Oui (AEC)
Sorties audio	3 W
Protocole	SIP/SIPS/RTP/SRTP/RTSP
Codecs	G.711, G.729, G.722, L16/16 kHz

Caméra & vidéo

Capteur	1/2.7" CMOS couleur
Longueur focale	1.93 mm
Angle de vue "peephole"	156° (H), 116° (V)
LED infrarouge	Oui
WDR	Oui
Éclairage minimal	0,3 lux sans éclairage IR
Protocole	RTP/RTSP/RTCP/HTTP, ONVIF v2.4 profil S
Codecs	H.264, MJPEG, Zipstream
Distinction H.264, MJPEG	max. 1920 x 1440 (4:3)
Fréquence d'images	max. 30 fps

Dimensions

Interphone	78 (L) x 172 (H) x 53 (P) mm
Boîtier pour montage en surface	93 (L) x 186 (H) x 72 (P) mm
Boîtier à encastrer	67 (L) x 167 (H) x 56 (P) mm

Propriétés mécaniques

Cadre	fonte d'aluminium, trois couleurs
Bouton	1 rétro-éclairé
Processeur	Axis ARTPEC-7
Température de fonctionnement	-40°C à +60°C
Température de stockage	-40°C à +70°C
Humidité relative de fonctionnement	10%-95% (sans condensation)
Poids	355 g
Classe de protection	IP66 et IK08

Garantie

5 ans de garantie 2N
https://www.2n.com/fr_FR/support/service-et-reparations